19.09.2012

Høiax® SYSTEMS RØR-I-RØRSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FOR HØIAX VEGGBOKS

Høiax veggboks leveres i tre utførelser:

- 1/2"x15x2,5mm for skrukupling for 12 og 15mm Pex med 25mm varerør. NRF nr 512 56 03. Passer for kupling 12mm NRF nr 5125153 og 15mm NRF nr 512 51 54.
- 1/2"x15x2,5mm med innstikkskupling "Push Fit" for 25mm varerør. NRF nr 512 53 38, se baksiden.
- 1/2"x18x2,5mm for skrukupling for 18mm Pex med 28mm varerør. NRF nr 512 56 04. Pex kupling NRF Nr 5125155 kommer i tillegg.

- Veggboksen monteres på montasjeskinne (bruk medfølgende skruer) eller på spikerslag eller stender. På spikerslag benyttes 4 stk. medfølgende skruer 4,5x80 mm og evt. avstandsstykke (NRF 512 53 42). Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor stenderverket. Hull i veggskive bores ø55mm.
- Pex kuplingen trekkes først til for hånd, deretter ca 11/4 til 11/2 omdreining slik at splitten i klemringen lukkes. For Push Fit, se baksiden.
- Montèr varerørsfestet på boksen, bruk kun håndkraft.
- Montèr deretter vareröret. Påse at vareröret er stukket helt gjennom pakningen og trekk til med håndkraft til mutteren treffer stoppekanten.
- Etter at veggskiven er satt opp monteres det alltid tetningsmembran når boksen er plassert i våt sone. Bruk systemets originale tetningsmembran (NRF nr 512 56 39). Tetningsmembranen legges i våt smøremembran og overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft.
- Etter at veggen er ferdig flislagt kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy (NRF nr 512 56 35) og veggflens (NRF 512 53 41) settes inn.

RØR-I-RØRSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FOR HØIAX SECURLINE PUSH FIT VEGGBOKS

1) Kutt røret med en rørkutter.

2) Fas av gradene utvendig på røret.

3) Stikk inn røret i innstikksmalen, og merk av med en penn.

4) Monter støttehylsen i røret.

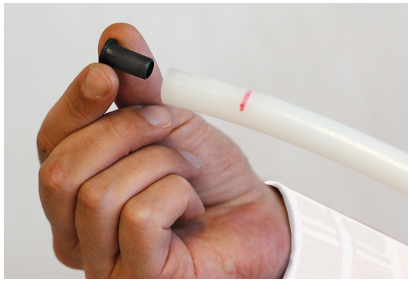

5) Stikk inn røret i bunnen av kuplingen, påse at merket er kant i kant med kuplingen.

6) For å demontere røret, bruk avmonteringsclip eller avmonteringstang.

ENKLEST
SIKREST
RASKEST

19.09.2012